

SECADORES POR ASPERSÃO

(Linha Spray-Dryer)



Tecnologia em Secadores Spray

Secador Spray Dryer CTS0.5

Aplicação:


Equipamento de pequeno porte, projetado para desenvolvimento dos mais variados tipos de Produtos.

Coponentes:


- Filtragem Ar de Admissão: Filtro AL-TG, Classe de Filtragem G1 (ABNT), conforme NBR 16101:2012;
- Sistema Aquecimento: Elétrico (18kW);
- Bombeamento: Bomba Helicoidal Dosadora Netzsch/NEMO;
- Atomização: Atomizador Rotativo (Disco);
- Supervisão de Processo: IHM Touch Screen 9”;
- Peso Total: 650kg;

Especificações Técnicas						
Modelo	Temp. ar de Entrada (°C)	Temp. ar de Saída (°C)	Capacidade Evaporativa (L/h)	Consumo de Energia Aquecimento (kW/h)	Potência Acionamentos (kW/h)	Espaço Requerido (m)
CTS0.5	170	75	7,5	16,5	3,5	Altura: 3,2
	180	80	8	17		Largura: 2,5
	200	80	8,5	17,5		Comprimento: 3,5
	220	80	9	18		

Secador Spray Dryer CTS0.5

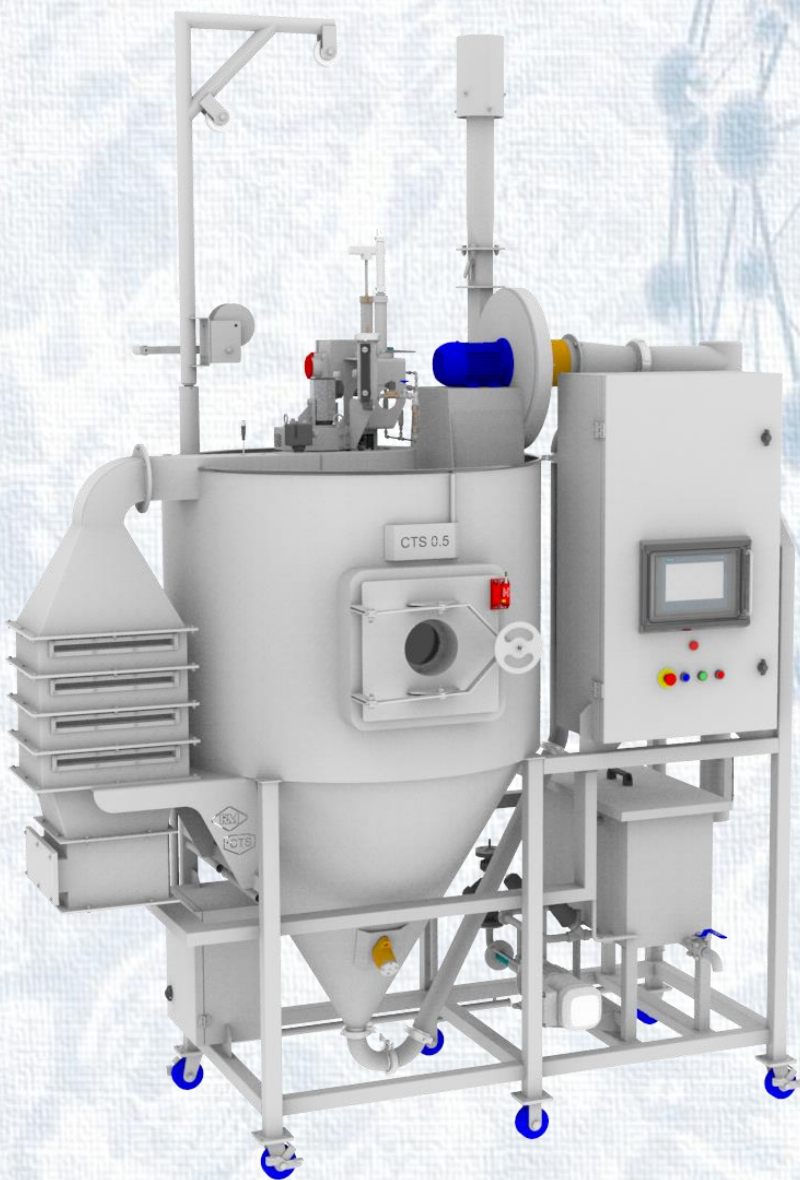

Supervisão de Processo: IHM Touch Screen 9"

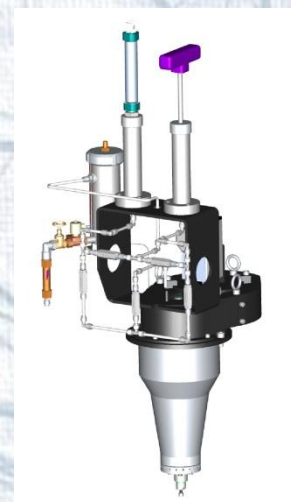

Atomizador Rotativo (Disco)

Secador Spray Dryer CTS0.5



Imagem do equipamento fabricado

Contato:

RM Indústria e Comércio LTDA.

Rua Urussanga, 168E – Bairro Cristo Rei
Caixa Postal 343 – CEP 89810-020
Chapecó – Santa Catarina – Brasil.
Telefone/Fax: (49) 3319 0600

Departamento de Engenharia:

Contato: Eng. Giancarlo Soletti
E-mail: engenharia@rmindustria.com.br

Departamento Comercial:

Contato: Sérgio Antônio Soletti
E-mail: vendas@rmindustria.com.br

C.T.S. Argentina

Administración: Dr. Angel Rotta, 326
B1842AEH – Monte Grande – Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel/Fax: (54) 11 – 4442 -0271

Departamento de Projetos:

Contato: Carlos F. Celse
E-mail: celsecarlos@hotmail.com